

Coladores / Strainers



APLICACIONES / APPLICATIONS

Sirven para colar los líquidos que entren en el tubo de aspiración, y así evitar que se introduzcan cuerpos demasiados grandes que puedan producir daños en la instalación. Son acoplados a la válvula para su uso como válvula de pie.

Are used to strain the liquids that flow into the aspiration, and therefore avoid entrance of too big elements that can damage the pipeline. Are mainly connected to the check valves for application as foot valve.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Norma no aplicable.

Not applied to any norm.

Paso nominal del perforado es superior al nominal de la tubería.

Nominal bore of holes is superior to nominal bore of pipe diameter.

MATERIALES / MATERIAL

Standard / Standard:

Acero galvanizado con tornillería inoxidable A2*.

Galvanized steel with stainless steel bolting A2.*

Opcional / Optional:



Acero inoxidable AISI304/AISI316 con tornillería inoxidable A2*.

Stainless steel AISI304/AISI316 with stainless steel bolting A2.*

*La tornillería está incluida solamente para montaje a válvulas o tuberías con bridas. Para montaje como wafer la tornillería y bridas auxiliares no son suministradas por Castflow Valves.

**Bolting is only included for assembly with flanged Valves or pipe-ends. For assembly as wafer between flanges, the bolting nor auxiliary flanges are supplied by Castflow Valves.*

									PN-10				PN-16							
DN	ØA	ØB	L	e	S	Øg	f	WEIGHT(kg)	ØC	Flanged	Wafer	Ød	ØC	Flanged	Wafer	Ød	ØC'	Flanged	Wafer	Ød'
50	165	93	77	3	1,5	6	8,5	1	125	4	4	18	125	4	4	18				
65	185	113	110	3	1,5	6	8,5	1.3	145	4	4	18	145	4	4	18				
80	200	128	125	3	1,5	6	8,5	1.4	160	4	8	18	160	4	8	18				
100	220	148	155	3	1,5	6	8,5	1.7	180	4	8	18	180	4	8	18				
125	250	178	170	3	1,5	6	8,5	2	210	4	8	18	210	4	8	18				
150	285	200	220	3	1,5	6	8,5	3	240	4	8	22	240	4	8	22				
200	340	255	300	3	1,5	6	8,5	4.5	295	4	8	22	295	4	12	22				
250	397	310	390	4	2	6	8,5	6	350	6	12	22	355	Ver/see c' n' d'			355	6	12	26
300	450	360	410	4	2	6	8,5	7	400	6	12	22	410				410	6	12	26
350	510	420	450	4	2	6	8,5	9	460	8	16	22	470				470	8	16	26
400	570	470	500	4	2	6	8,5	13	515	8	16	26	525				525	8	16	30
450	615	515	515	5	3	8	12	18	565	5	20	26	585	5	20	30				
500	670	565	560	5	3	8	12	25	620	5	20	26	650	5	20	33				
600	780	660	660	5	3	8	12	44	725	5	20	30	770	5	20	36				
700	895	770	800	6	3	8	12	56	840	6	24	30	840	6	24	36				
800	1015	875	900	6	4	10	15	80	950	6	24	33	950	6	24	39				
900	115	975	1000	7	4	10	15	92	1050	7	28	33	1050	7	28	39				
1000	1230	1080	1100	7	4	10	15	107	1160	7	28	36	1170	7	28	42				
1200	1455	1290	1300	7	4	10	15	160	1380	8	32	39	1390	8	32	48				

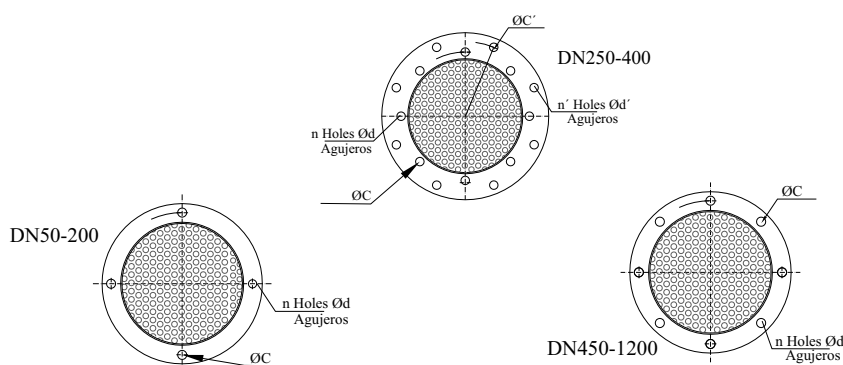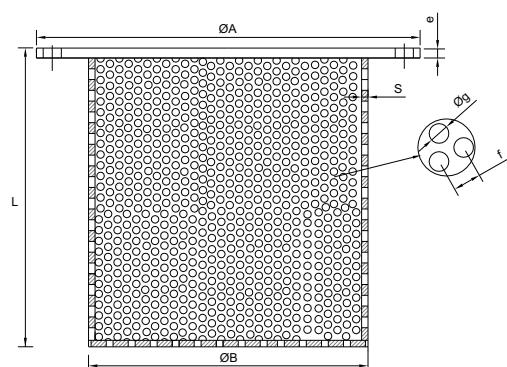

Válvulas de Pie / Foot valves

APLICACIONES / APPLICATIONS

Se usan para aplicaciones abiertas de agua como tuberías que extraen agua de un lago, canal o laguna, o para bombear agua de un tanque o cisterna.

They are used to open water applications, like water extraction in a lake, canal or lagoon. Also to pumping water from a tank or cistern.

Es ideal tanto para proveer filtración adicional como para ayudar a mantener la bomba cebada.

It is perfect to provide an additional filtration and to help keeping the pump primed.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA


Consiste en una válvula de retención con filtro.

It consists of a check valve and a strainer

Ver / Consultar artículo individual.


Check individual item

MONTAJE COLADOR ESTÁNDAR A VÁLVULAS TIPO WAFER / ASSEMBLY OF STANDARD STRAINER WITH WAFER TYPE VALVES.

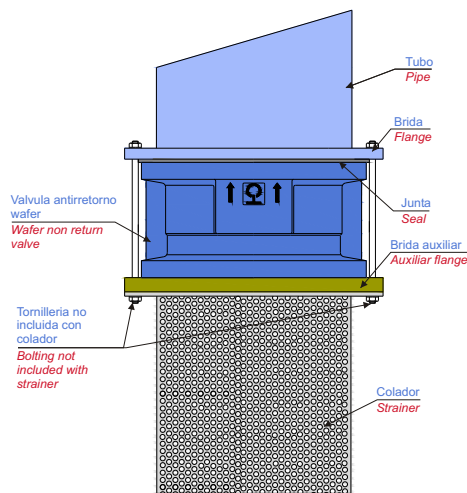


DN40-DN1400

MONTAJE COLADOR ESTÁNDAR A VÁLVULAS O TUBERÍA CON BRIDAS / ASSEMBLY OF STANDARD STRAINER WITH FLANGED VALVES OR PIPES.

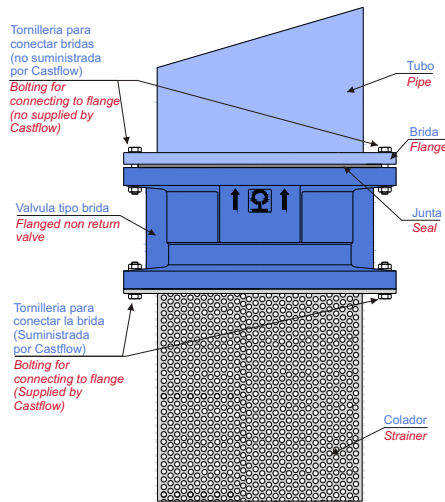


DN250-DN1400

MONTAJE COLADOR ESPECIAL A VÁLVULA TIPO BRIDAS / ASSEMBLY OF SPECIAL STRAINER WITH FLANGED TYPE VALVES.

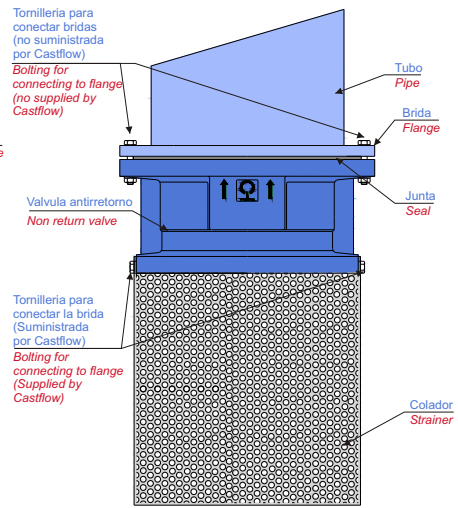


DN450-DN1400

MONTAJE COLADOR ESTÁNDAR A VALVULAS O TUBERÍA CON BRIDAS / ASSEMBLY OF STANDARD STRAINER WITH FLANGED VALVES OR PIPES.

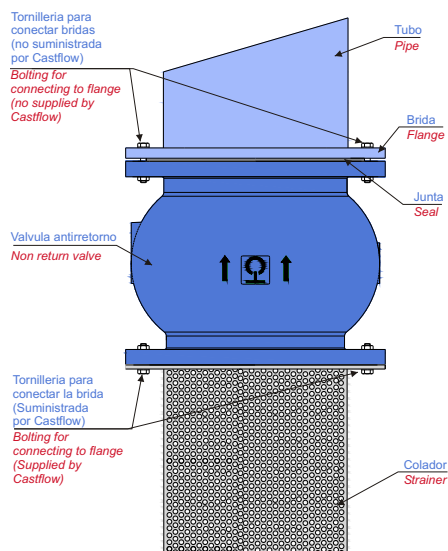

DN50-DN400

MONTAJE COLADOR ESPECIAL A VÁLVULA TIPO CON BRIDAS / ASSEMBLY OF SPECIAL STRAINER WITH FLANGED TYPE VALVES.

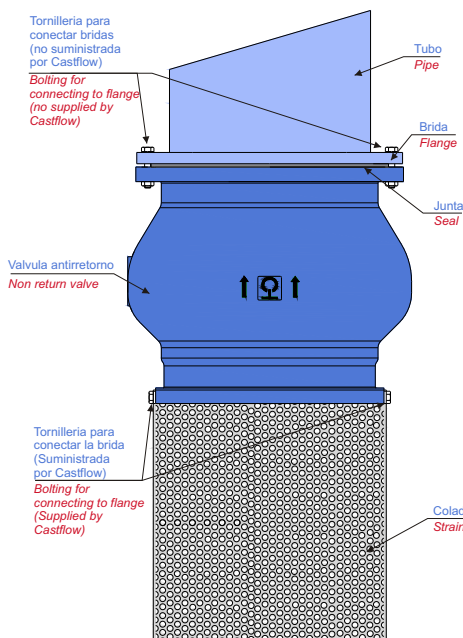

DN450-DN700