


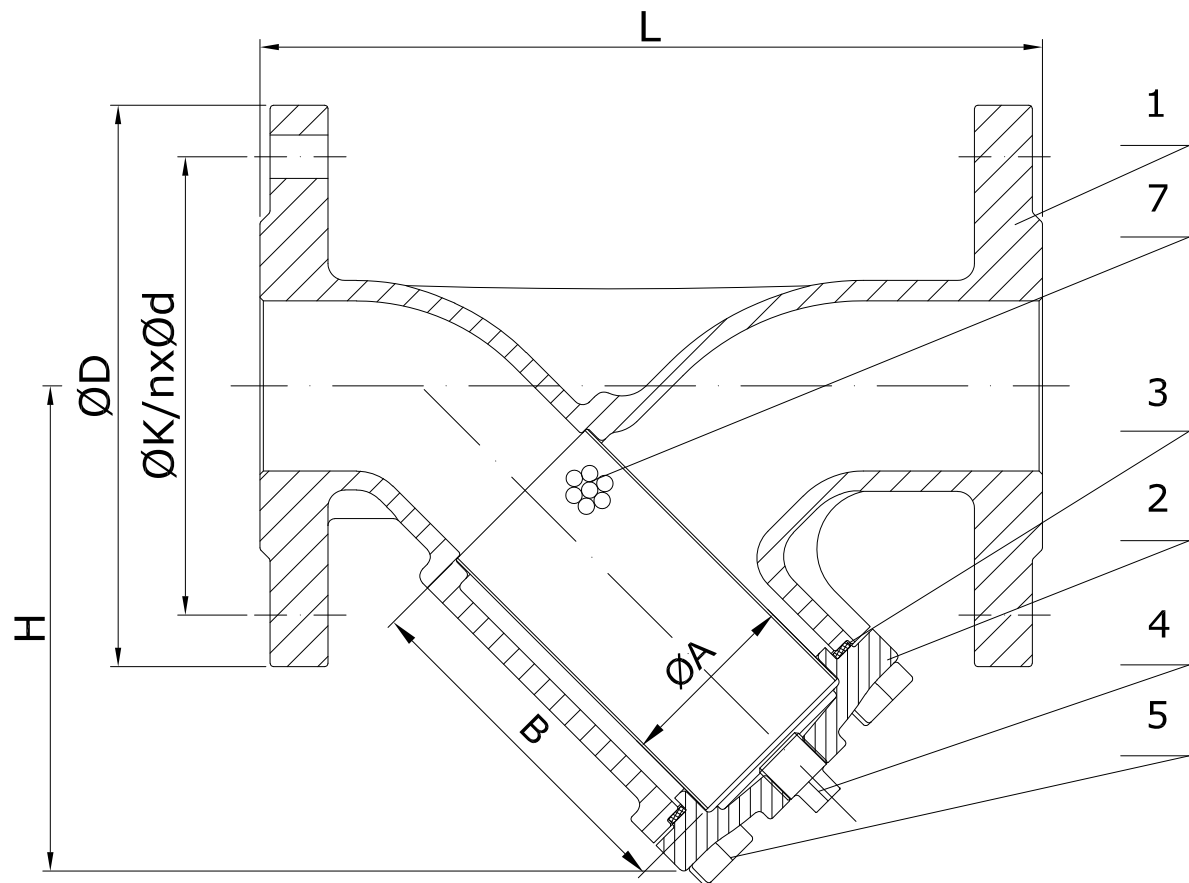

DN		MAIN DIMENSIONS/ DIMENSIONES PRINCIPALES					SCREEN DIMENSIONS / DIMENSIONES DE LA MALLA			Approx. Weight / Peso (kg)
inch	mm	L	H	ØD	ØK	nxØd	B	ØA	Standard basket/ Paso de luz estándar	
1/2"	15	130	75	95	65	4x14	60	20	1,5	2,0
3/4"	20	150	75	105	75	4x14	55	24	1,5	3,0
1"	25	160	100	115	85	4x14	87,45	29	1,5	4,0
1-1/4"	32	180	110	140	100	4x18	85	39	1,5	6,0
1-1/2"	40	200	120	150	110	4x18	100	43	2	6,5
2"	50	230	140	165	125	4x18	103,5	52	2	9,0
2-1/2"	65	290	175	185	145	4x18	135	68	2	12,0
3"	80	310	196	200	160	8x18	152	85	2	15,5
4"	100	350	244	220	180	8x18	158,5	105	2	20,0
5"	125	400	277	250	210	8x18	220	131	2	32,0
6"	150	480	320	285	240	8x22	245	156	2	45,0
8"	200	600	390	340	295	12x22	300	206	2	85,0

Dimensions in mm, subject to manufacturing tolerance.
Dimensiones en mm, sujetas a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL
1	BODY/CUERPO	St. Steel/Acero Inox. 1.4408
2	COVER/TAPA	St. Steel/Acero Inox. 1.4408
3	GASKET/JUNTA	PTFE
4	PLUG/TAPÓN	St. Steel/Acero Inox. SS316
5	BOLT/ TORNILLOS	St. Steel/Acero Inox. A2-70
7	SCREEN/MALLA	St. Steel/Acero Inox. SS316

The information in this Drawing is an extract from Data Sheet DS22. Please refer to the Data Sheet for further details.
Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
El contenido de este plano es un extracto de la Hoja de Datos DS22. Referirse a la misma para más información.
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Nominal Pressure/ Presión nominal: DN15-50 PN40; DN65-200 PN16
Face to face length/ Longitud entre caras: EN 558 S1 (DIN3202 F1)
Valve end connections/ Conexiones: Flanged to ISO 1092-1 type 21 type B PN40/16(DN15-50) PN16(DN65-200)
Marking/ Marcado: EN 19
Pressure Tests/ Pruebas de presión: EN 12266-1
Investment casting body/ Cuerpo microfundición

CE PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY III/
PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MAX. CATEGORÍA III

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		Description/Descripción FLANGED Y STRAINER WITH REPLACEABLE MESH FILTRO EN Y CON BRIDAS DE TAMIZ DESMONTABLE F629 	
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. -			
	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3		
Date/Fecha					
Name/Nombre					
		Drawn/Dibujado CR		Approved/Aprobado JG	Drawing N°/Plano N° GD22A-ED15/04
		Checked/Comprob. DT		Date/Fecha 11/01/2018	