


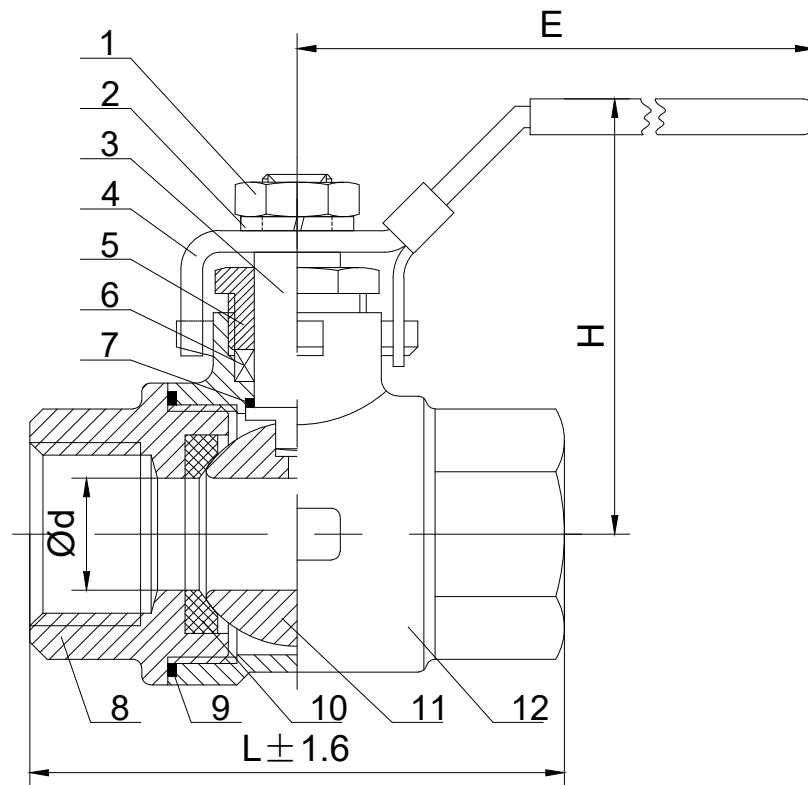

NO.	PART NAME	MATERIAL
1	Nut	St. steel 304
2	Spring washer	St. steel 304
3	Stem	St. steel 316
4	Handle	St. steel 201
5	Gland nut	St. steel 304
6	Packing	PTFE
7	Thrust washer	PTFE
8	Cap	St. steel CF8M
9	Gasket	PTFE
10	Seat	PTFE
11	Ball	St. steel 316
12	Body	St. steel CF8M

SIZE		Ød	L	H	E
DN	inch				
8	1/4"	10.5	55	50	95
10	3/8"	12	55	50	95
15	1/2"	15	62	60	95
20	3/4"	20	72	64	115
25	1"	25	84	71	135
32	1-1/4"	32	97	78	150
40	1-1/2"	38	104	86	160
50	2"	49	120	95	180
65	2-1/2"	62	150	130	230
80	3"	76	164	148	250
100	4"	96	200	180	285

Dimensions in mm. subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm. sujetas a tolerancias de fabricación

TS	-30°C/180°C
----	-------------

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Nominal Pressure/ Presión nominal: PN63
 Valve end connections/ Conexiones: Pipe thread in acc. to DIN259, ISO228 CLASS A
 Marking/ Marcado: EN 19
 Pressure Tests/ Pruebas de presión: EN 12266-1
 Seat leakage rate/ Tasa de fuga al cierre: Rate A (full seat tightness in both directions)

CE PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY I /
 PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MÁX. CATEGORÍA I

Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
 Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

Customer/Cliente -	Project/Proyecto -	 2 PIECES FLOATING BALL VALVE VÁLVULA DE BOLA FLOTANTE DE 2 CUERPOS			
Your Ref./Su Ref. -	Our Ref./Nuestra Ref. 229000723				
	Rev.220309				
Date/Fecha	09/03/2022				
Name/Nombre	aes40377	 Drawn/Dibujado CR Approved/Aprobado JG Checked/Comprob. DT Date/Fecha 08/08/2014			
		Drawing N°/Plano N° BALL_VALVE_2_PIECES-BV2-UNIFLOW-GENERAL_DRAWING-EN			