
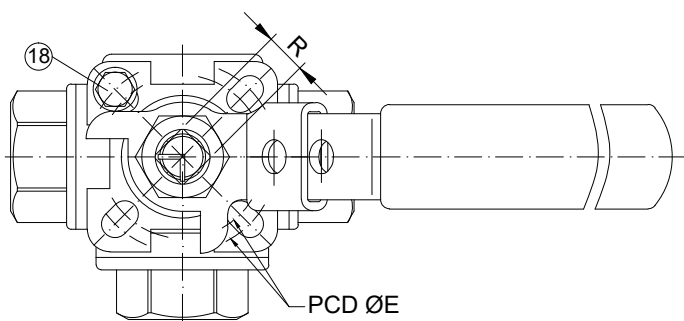


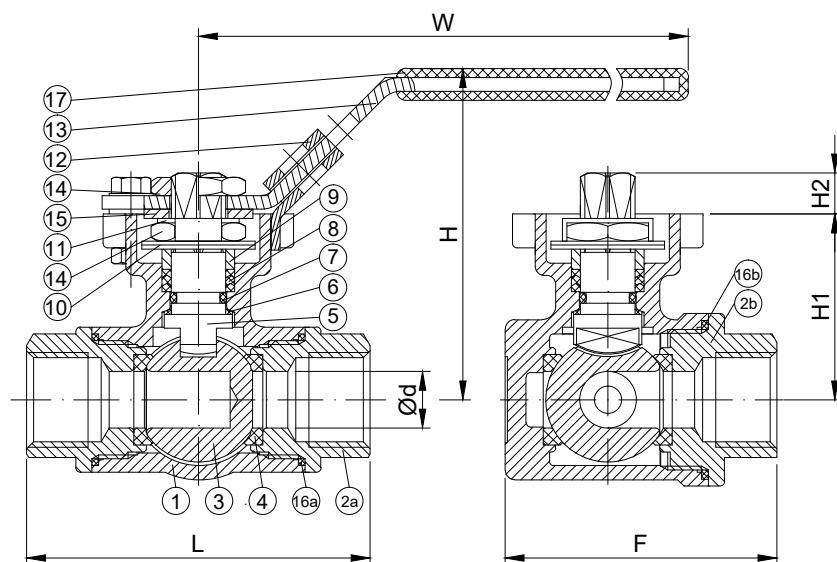

DN		MAIN DIMENSIONS/DIMENSIONES PRINCIPALES									Approx. Weight / Peso (kg)
NPS	mm	L	Ød	F	H	W	H1	H2	ØE	R	
1/2"	15	72	12,5	54	67	125	38	9	Ø36/Ø42	9	1
3/4"	20	82	16	60	69	125	40	10	Ø36/Ø42	9	1,5
1"	25	90	20	68	81	155	48	12	Ø42/Ø50	9	2
1-1/4"	32	128	25	95	88	158	57	12	Ø42/Ø50	11	3
1-1/2"	40	137	32	105	104	190	68	16	Ø50/Ø70	14	4
2"	50	154	38	117	108	190	75	16	Ø50/Ø70	14	6

Dimensions in mm. subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm. sujetas a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL
1	BODY/CUERPO	St. Steel/Acero Inox. CF8M
2a	CAP A/TAPA A	St. Steel/Acero Inox. CF8M
2b	CAP B/TAPA B	St. Steel/Acero Inox. CF8M
3	BALL/BOLA	St. Steel/Acero Inox. CF8M
4	SEAT/ASIENTO	PTFE
5	STEM/EJE	St. Steel/Acero Inox. SS316
6	THRUST WASHER/ARANDELA DE PRESIÓN	RPTFE
7	O-RING	Viton
8	STEM PACKING/EMPAQUETADURA EJE	PTFE
9	GLAND/PRENSA	St. Steel/Acero Inox. SS304
10	BELLEVILLE WASHER/DISCO BELLEVILLE	St. Steel/Acero Inox. SS304
11	STOP WASHER/ARANDELA BLOCANTE	St. Steel/Acero Inox. SS304
12	LOCKING DEVICE/DISPOSITIVO DE BLOQUEO	St. Steel/Acero Inox. SS304
13	HAND LEVER/PALANCA	St. Steel/Acero Inox. SS304
14	STEM NUT/TUERCA EJE	St. Steel/Acero Inox. SS304
15	HANDLE WASHER/ARANDELA PALANCA	St. Steel/Acero Inox. SS304
16a	GASKET A/JUNTA A	PTFE
16b	GASKET B/JUNTA B	PTFE
17	PLASTIC COVER/PROTECTOR PLÁSTICO	Plastic/Plástico
18	STOP PIN (BOLT & NUT) / TOPE (TORNILLO Y TUERCA)	St. Steel/Acero Inox. SS304

Port/ Paso Type/ Tipo	1	2	3	4
L	1 2 3 3	1 2 3 3	1 2 3 3	1 2 3 3
T	1 2 3 3	1 2 3 3	1 2 3 3	1 2 3 3

Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

TS -10°C/180°C

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Nominal Pressure/ Presión nominal: PN54
Valve end connections/ Conexiones: Pipe thread in acc. to DIN259, ISO228 CLASS A.
Optional screwed end/ Opción de rosca: NPT, BSPT
Top flange/ Brida superior: ISO 5211
Marking/ Marcado: EN 19
Pressure Tests/ Pruebas de presión: EN 12266-1
Seat leakage rate/ Tasa de fuga al cierre: Rate A (full seat tightness in both directions)

CE PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY II
PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MÁX. CATEGORÍA II

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		Description/Descripción 3 WAY FLOATING BALL VALVE WITH DIRECT MOUNTING PAD VÁLVULA DE BOLA FLOTANTE DE 3 VÍAS DE MONTAJE DIRECTO  UNIFLOW®			
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. 229000157					
	Rev.220519						
Date/Fecha	19/05/2022						
Name/Nombre		aes40557					
				Drawn/Dibujado CR	Approved/Aprobado JG	Checked/Comprob. DT	Date/Fecha 11/08/2014
				Drawing N°/Plano N° BALL_VALVE_2_3_WAYS_DIRECT_MOUNTING-BV23MD-UNIFLOW-GENERAL_DRAWING-EN			