


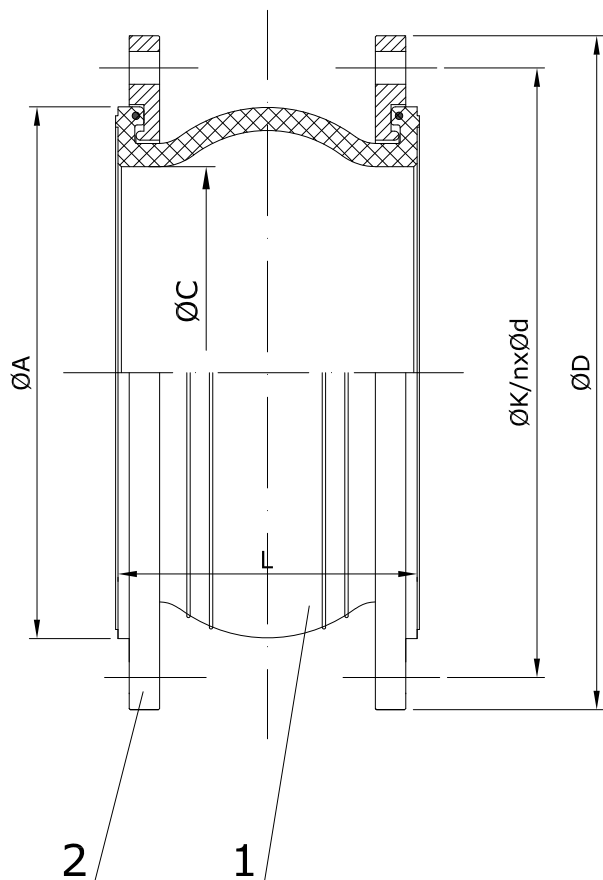

SIZE		L	Tolerance Instaled / Tolerancia de instalación (min-max)	MAX. MOVEMENTS/ MOVIMIENTOS MÁX.				ØA	ØC	Approx. Weight/ Peso (kg)	PN10			PN16		
in	mm			AXIAL COMPRES.	AXIAL EXPANS.	LATERAL DEFL.	ANGULAR DEFL.				ØD	ØK	nxØd	ØD	ØK	nxØd
1	25	102	99-103	4	2	4	7°	60	18	3,5	115	85	4x14	115	85	4x14
1-1/4	32	102	99-103	4	2	4	7°	63	23	4	140	100	4x18	140	100	4x18
1-1/2	40	102	99-103	4	3	4	7°	68	30	4,5	150	110	4x18	150	110	4x18
2	50	112	109-113	6	3	5	7°	86	43	5,5	165	125	4x18	165	125	4x18
2-1/2	65	122	118-123	6	5	5	7°	106	58	6,5	185	145	4x18	185	145	8x18
3	80	137	133-138	9	5	6	7°	118	70	8,5	200	160	8x18	200	160	8x18
4	100	142	136-144	9	5	6	7°	152	91	9,5	220	180	8x18	220	180	8x18
5	125	177	170-179	9	5	6	7°	182	115	12	250	210	8x18	250	210	8x18
6	150	187	181-189	12	7	11	7°	213	139	14	285	240	8x22	285	240	8x22
8	200	212	203-215	12	7	11	7°	262	187	20	340	295	8x22	340	295	12x22
10	250	247	238-250	12	7	11	7°	323	238	25	395	350	12x22	405	355	12x26
12	300	267	258-270	12	7	11	7°	372	288	30	445	400	12x22	560	410	12x26
14	350	272	264-276	12	7	11	7°	410	323	41	505	460	16x22	520	470	16x26
16	400	272	264-276	12	7	11	7°	473	373	50	565	515	16x26	580	525	16x30
18	450	272	264-276	12	7	11	7°	520	421	58	615	565	20x26	640	585	20x30
20	500	272	264-276	12	7	11	7°	572	473	71	670	620	20x26	715	650	20x33

Dimensions in mm, subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm, sujetas a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL	
1	VULCANISED RUBBER BELLOW / FUELLE DE CAUCHO VULCANIZADO With nylon tire cord and hard steel wire reinforcement/ Con refuerzo de nylon entrelazado y extremos con alma de acero	S10T_	EPDM + PTFE inner sleeve/camisa interior
2	LOOSE FLANGES/ BRIDAS LOCAS	Carbon Steel Zinc Plated/ Acero Carbono Cincado S235JR (EN10025)	

The information in this Drawing is an extract from Data Sheet DS17. Please refer to the Data Sheet for further details
Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
El contenido de este plano es un extracto de la Hoja de Datos DS17. Referirse a la misma para más información
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

TS -10°C/ 110°C

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Nominal Pressure/ Presión nominal: PN10 / PN16

Valve end connections/Conexiones: Flanges drilled to EN1092-1 PN10, PN16

Marking/ Marcado: EN 19

Pressure Tests/ Pruebas de presión: EN 12266-1

EXCLUDED FROM THE PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED 97/23/CE (article 1.3-15)/
EXCLUIDOS DE LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED 97/23/CE (artículo 1.3-15)

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		Description/Descripción SINGLE SPHERE RUBBER JOINT FLANGED MANGUITO DE CAUCHO SIMPLE ONDA CON BRIDAS  TORAFLEX S10T PN10/16		
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. -				
	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3			
Date/Fecha						
Name/Nombre						
				Drawn/Dibujado EH	Approved/Aprobado JG	Drawing N°/Plano N° GD13_S10PTFE
				Checked/Comprob. DT	Date/Fecha 09/09/2014	