


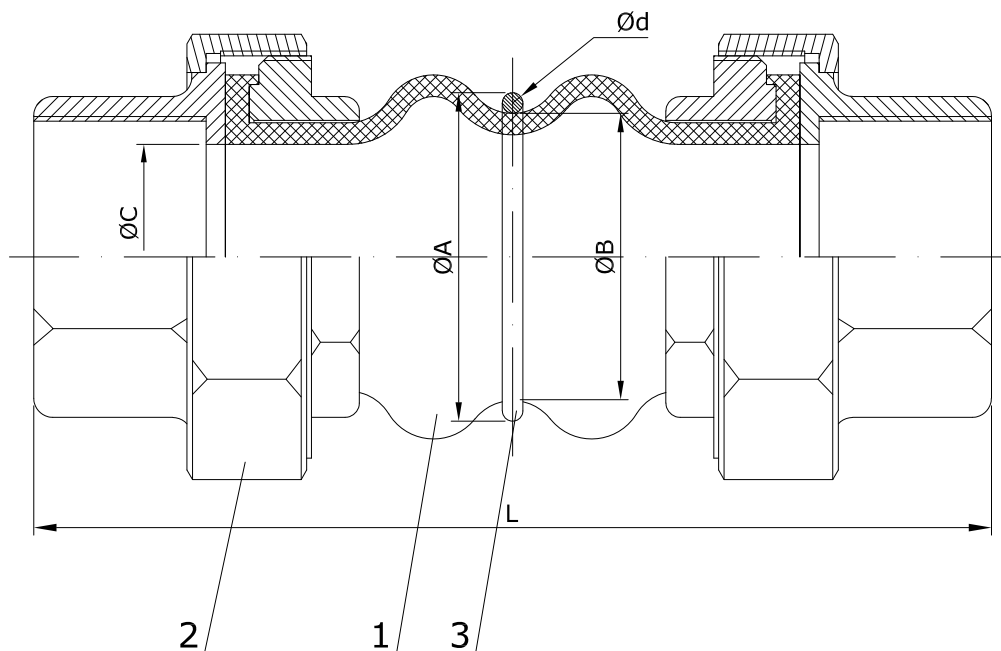

SIZE		L	Tolerance Installed / Tolerancia de instalación (min-max)	MAX. MOVEMENTS/ MOVIMIENTOS MÁX.				ØC	ØA	ØB	Ød	Approx. Weight/ Peso (kg)
in	mm			AXIAL COMPRES.	AXIAL EXPANS.	LATERAL DEFL.	ANGULAR DEFL.					
3/4	20	200	194-203	22	6	22	45°	19	46	30	8	1
1	25	200	194-203	22	6	22	45°	25	55	39	8	1,5
1-1/4	32	200	194-203	22	6	22	45°	32	65	45	10	1,5
1-1/2	40	200	194-203	22	6	22	45°	39	72	52	10	2
2	50	200	194-203	22	6	22	45°	47	84	64	10	3
2-1/2	65	240	234-243	22	6	22	45°	60	100	80	10	4
3	80	240	234-243	22	6	22	45°	70	112	92	10	5,5

Dimensions in mm. subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm. sujetos a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL	
1	VULCANISED RUBBER BELLOW / FUELLE DE CAUCHO VULCANIZADO With nylon tire cord and hard steel wire reinforcement/ Con refuerzo de nylon entrelazado y extremos con alma de acero	S30E_	EPDM
		S30N_	NBR
		S30H_	Hypalon
		S30V_	Viton
		S30C_	Neoprene
2	UNIONS WITH THREADED ENDS/ UNIONES PARA CONEXIONES ROSCADAS	Malleable Iron Zinc Plated/ Hierro Maleable Cincado EN-GJMB-350-10 (EN1562)	
3	ROOT RING/ ANILLO SOPORTE (Optional)	Malleable Iron Zinc Plated/ Hierro Maleable Cincado EN-GJMB-350-10 (EN1562)	

The Information in this Drawing is an extract from Data Sheet DS17. Please refer to the Data Sheet for further details
Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
El contenido de este plano es un extracto de la Hoja de Datos DS17. Referirse a la misma para más información
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

TS	-10°C/ 90°C NBR/Hypalon -10°C/ 110°C EPDM/Viton
----	--

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Nominal Pressure/ Presión nominal: PN16
Valve end connections/Conexiones: Threaded unions to EN 10266-1, with parallel female threads GAS-Rp-BSPP/
Uniones roscadas según EN 10266-1 GAS-Rp-BSPP
Marking/ Marcado: EN 19
Pressure Tests/ Pruebas de presión: EN 12266-1

EXCLUDED FROM THE PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED 97/23/CE (article 1.3-15)/
EXCLUIDOS DE LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED 97/23/CE (artículo 1.3-15)

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		Description/Descripción  DOUBLE SPHERE RUBBER JOINT THREADED ENDS MANGUITO DE CAUCHO DOBLE ONDA, CONEXIONES ROSCADAS WITH ROOT RING/ CON ANILLO TORAFLEX® S30 PN16
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. -		
	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3	
Date/Fecha				
Name/Nombre				
				Drawn/Dibujado EH Checked/Comprob. DT
				Approved/Aprobado JG Date/Fecha 16/11/2015
				Drawing N°/Plano N° GD13_S30RR