

915 gummierte Doppelflügel-Rückschlagklappe

915 rubber coated dual plate check valve

Nennweiten
Nominal sizes

DN 50 - 700
2" - 28"

Flanschanschluss
Flange connection


DIN EN 1092-1 B1, PN 10 - 16
JIS B2220, 10K

Baulänge
FTF (face-to-face)

DIN EN 558, Reihe 16
DIN EN 558, Series 16

Temperaturbereich
temperature range


-10 °C bis +150 °C (abhängig vom Dichtwerkstoff)
-10 °C to +150 °C (depending on the seal material)

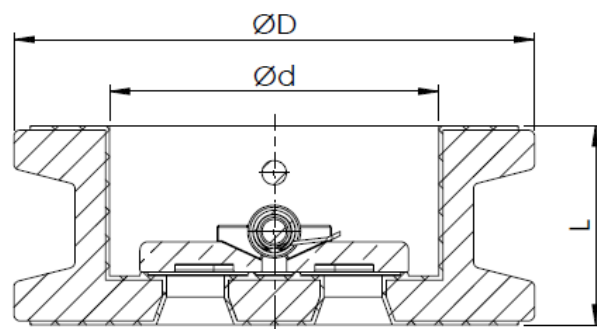

Dichtung Seal	Temperaturbereich Temperature range	Leckrate* ¹ Leakage rate * ¹
NBR	-10 °C ... +100 °C	A
EPDM	-10 °C ... +150 °C	A
FKM	-10 °C ... +150 °C	A

*1 nach EN 12266-1 / acc. to EN 12266-1

Ausführung Design	Gehäuse Body	Flügel Plates	Wellen Shafts	Feder Spring
2.1	EN-GJS-400-15 (GGG40)	CC333G (2.0975) C954	Monel K 400 (2.4360)	Inconel 625 (2.4856)
2.2	EN-GJS-400-15 (GGG40)	1.4469 (Superduplex) A 890 Grade 5A	Monel K 400 (2.4360)	Inconel 625 (2.4856)
3.1	EN-GJS-400-15 (GGG40)	1.4408 A351 CF8M	Monel K 400 (2.4360)	Inconel 625 (2.4856)

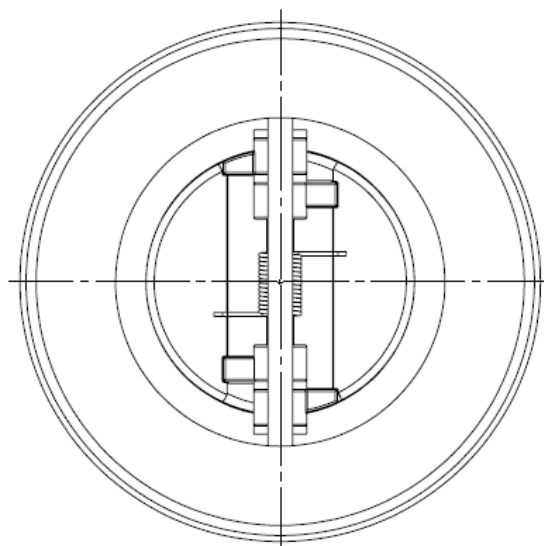

Nennweite Nominal size	PN 10	PN 16	JIS 10K	Ø d	L EN 558	Druckbereich Pressure range	Kv-Wert [m³/h] Kv value
DN 50		105		65	43	0 - 16 bar	63
DN 65		125		80	46	0 - 16 bar	109
DN 80		135		94	64	0 - 16 bar	172
DN 100		160		117	64	0 - 16 bar	289
DN 125		191		145	70	0 - 16 bar	476
DN 150		218		170	76	0 - 16 bar	750
DN 200		271		224	89	0 - 16 bar	1432
DN 250		328		265	114	0 - 16 bar	2330
DN 300	378	-	378	310	114	0 - 16 bar	3676
DN 350	424	-	424	360	127	0 - 10 bar	5274
DN 400	487	-	487	410	140	0 - 10 bar	7306
DN 450	539	-	539	450	152	0 - 10 bar	9248
DN 500	594	-	594	505	152	0 - 10 bar	11415
DN 600	695	-	695	624	178	0 - 10 bar	17573
DN 700	810	-	-	720	229	0 - 10 bar	23919