


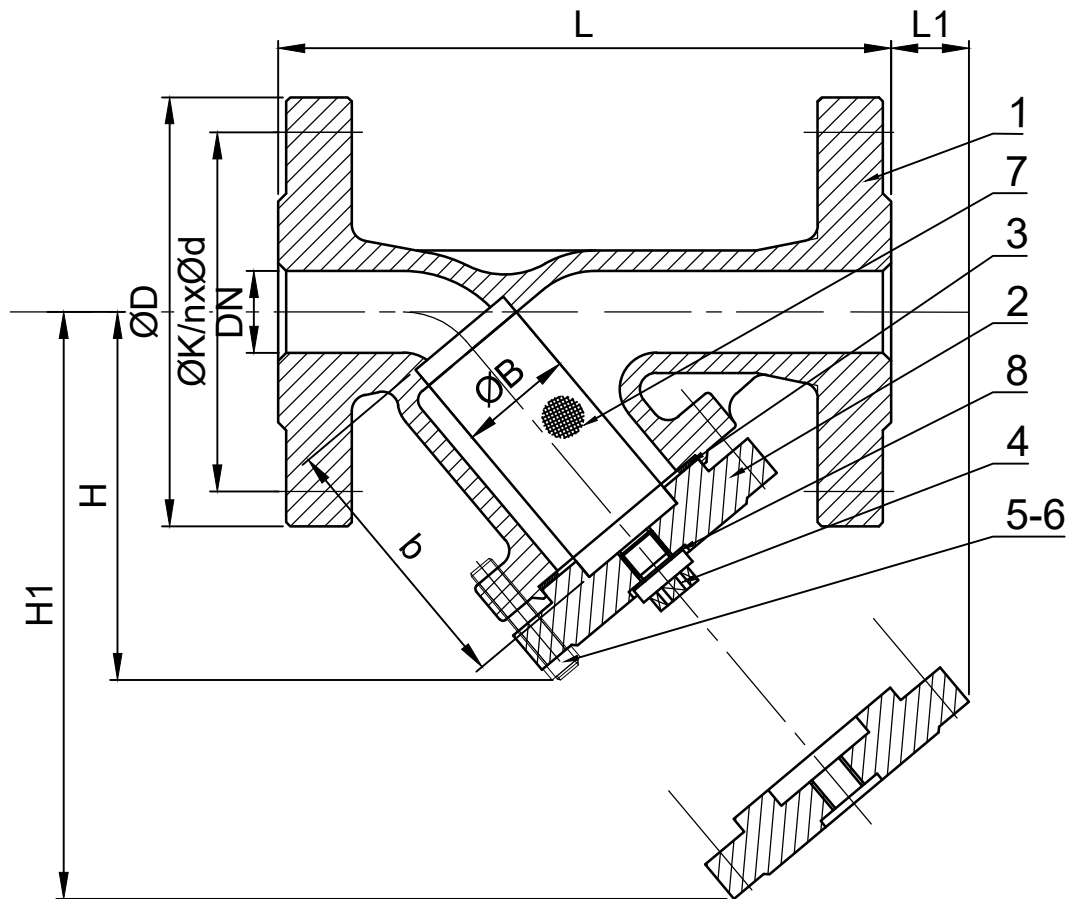

DN	ØK	nxØd	ØD	L	H	L1	H1	ØB	b	Basket standard perforation/ Paso de luz de la malla
15	65	4xØ14	95	130	90	65	123	23	52	1
20	75	4xØ14	105	150	116	103	158	28	66	1
25	85	4xØ14	115	160	122	110	171	32	74	1
32	100	4xØ18	140	180	140	77	198	38	91	1
40	110	4xØ18	150	200	145	78	206	50	95	1
50	125	4xØ18	165	230	170	93	237	60	105	1
65	145	8xØ18	185	290	179	73	259	72	124	1,25
80	160	8xØ18	200	310	212	88	297	88	133	1,25
100	190	8xØ22	235	350	243	97	344	108	157	1,6
125	220	8xØ26	270	400	281	103	399	135	185	1,6
150	250	8xØ26	300	480	321	92	451	160	204	1,6
200	320	12xØ30	375	600	404	112	574	210	264	1,6
250	385	12xØ33	450	730	482	193	747	255	380	1,6
300	450	16xØ33	515	850	560	252	899	299	468	1,6
350	510	16xØ36	580	980	-	-	-	360	497	-
400	585	16xØ39	660	1100	-	-	-	399	579	-
500	670	20xØ42	755	1200	-	-	-	-	-	-
600	795	20xØ48	890	1450	-	-	-	-	-	-

Dimensions in mm. subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm. sujetas a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL
1	BODY/CUERPO	Cast steel/Acero fundido 1.0619+N
2	COVER/TAPA	Cast steel/Acero fundido 1.0619+N
3	GASKET/JUNTA	Graphite+St. Steel/grafito+Acero inox. 304
4	DRAINING PLUG/TAPÓN DE PURGA	Cast steel/Acero fundido 1.0619+N
5-6	STUDS-NUTS/TORNILLOS-TUERCAS	Steel/Acero A307B/A503A
7	SCREEN/MALLA	St. Steel/Acero inox. 304
8	DRAINING PLUG GASKET/JUNTA DE TAPÓN	Cu alloy/Aleación Cu

Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es
The stated design temperature limits are referred to the unpainted valves.
Los límites de temperatura mostrados se refieren a válvulas sin pintar
These values are / maybe constrained by the coating / paint system temperature limits applied onto the product.
Estos valores están/pueden estar limitados por el límite de temperatura del revestimiento/sistema de pintura aplicado al producto

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Valve design/Diseño: EN 12516
Nominal pressure/Presión nominal: PN40
Face to face length/Distancia entre caras: EN 558 S1 (DIN 3202 F1)
End connections/conexionado: Flanged to/Bridas según EN 1092-2 type 21/B PN40
Marking/Marcado: EN 19
Pressure Tests/Pruebas de presión: EN 12266-1
Inside and outside primer paint layer blue color similar to RAL5002/Recubrimiento de pintura interior y exterior, azul similar a RAL5002.



PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY I/
PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MÁX. CATEGORÍA I

Customer/Ciente -	Project/Proyecto -	 CAST STEEL Y-STRAINERS PN40 DN15-600			
Your Ref./Su Ref. -	Our Ref./Nuestra Ref. 229000157				
	Rev.190218				
Date/Fecha 18/02/2019					
Name/Nombre aes40557	Drawn/Dibujado CR	Approved/Aprobado JG	Checked/Comprob. DT	Date/Fecha 13/01/2017	
		Drawing N°/Plano N° GDF0-A0-0-40-015_600			