

113030 FOR BS TUBE



Valvola a sfera a DUE vie

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: **CLAMP normative DIN 32676 TAB.4 REIHE C**

For TUBE according to normative BS/OD (ASTM A270)

Passaggio: Totale

Materiale: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)

Misura: 5"

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato

Temperatura di esercizio: -20°C+170°C

Finitura esterna: Tornito

Incluse viti per montaggio attuatore


Sistema antistatico ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb


II 2D Ex h IIIC T135°C Db

A richiesta:

M.O.C.A. CE 1935/2004

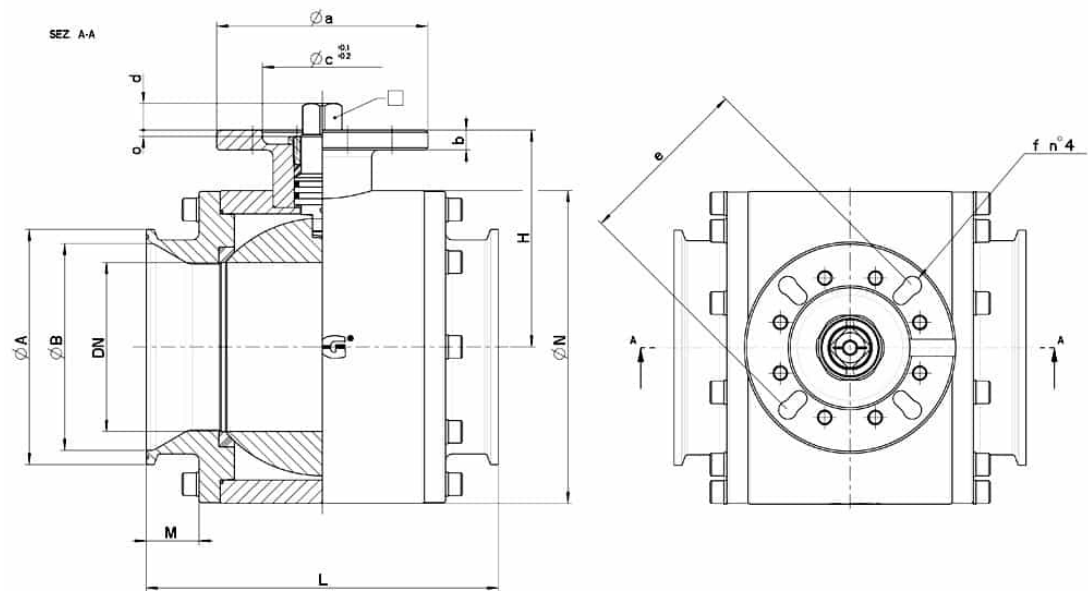

CLAMP REIHE C	DN	L	Ø A	Ø B	M	H	Ø N	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c x d	□	d	e	f n°4	Bolts	Nm *	CODE AISI 316L
6"	120	250	167	146,86	37,5	154	222	16	-	F.10-F.12	150	14	85 x 3	22-27	19	102-125	11-13	M10x25-M12x30	130	113030A65910

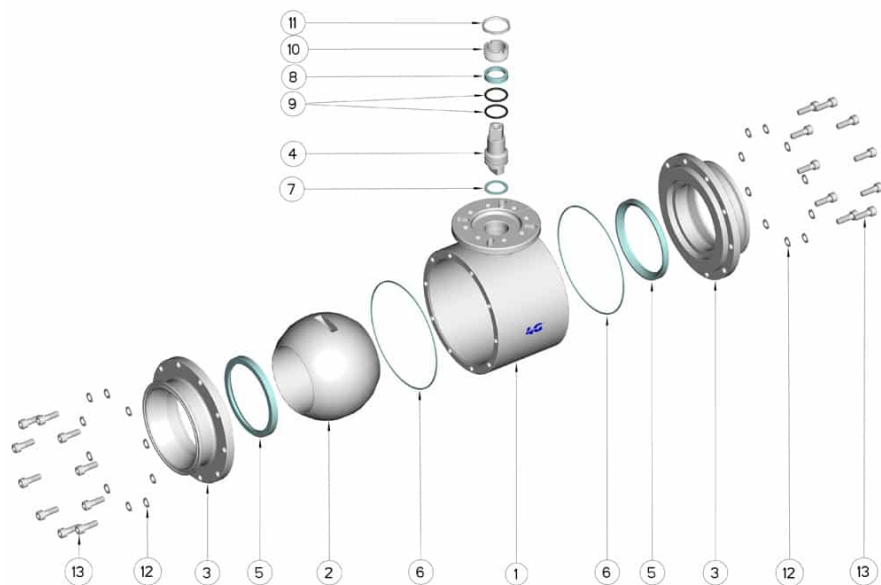

POS.	DENOMINATION	PCS	MAT.
1	Body	1	AISI 304L - 316L
2	Ball	1	AISI 304L - 316L
3	Sleeves	2	AISI 304L - 316L
4	Stem	1	AISI 304L - 316L
5	Ball Seals	2	PTFE Vergine Modificato
6	Sleeve Seals	2	PTFE
7	Stem Seal	1	PTFE
8	Stem Seal	1	PTFE
9	Stem or-Seal	2	FKM
10	Register ring	1	AISI 304L (303)
11	Locknut	1	AISI 304L
12	Sleeve washer	20	AISI 304L
13	Sleeve screw	20	AISI 304L

